



We Know Compaction



CATÁLOGO GENERAL



SRX 750-II D



SRV 620-II



SRV 660-II Hd

SERIE SRV

MODELO	SRV 590-II / SRV 590-II SF	SRV 620-II / SRV 620-II SF	SRV 660-II Hd
Peso operativo según CECE, kg	62	66	70
Ancho de la zapata, cm	28 / 20	28	28
Golpes por minuto máx. 1/min	700	700	700
Fuerza de golpe, kN	18,3	18,2	20,9
Motor	Honda GXR120 4 tiempos gasolina	Honda GXR120 4 tiempos gasolina	Honda GXR120 4 tiempos gasolina
Potencia del motor máx., kW (CV)	2,7 (3,7)	2,7 (3,7)	2,7 (3,7)
Potencia del motor con r.p.m. de trabajo	2,6 (3,6) a 4.100 kW (CV) a r.p.m.	2,6 (3,6) a 4.100 kW (CV) a r.p.m.	2,6 (3,6) a 4.100 kW (CV) a r.p.m.

APLICACIONES

- Caminos y obras públicas, zanjas, tendido de cables y tubería, jardinería y paisajismo.
- Compactación de pequeñas superficies, trabajos de mantenimiento y reparación.
- Compactación de arena, grava, cascajo, suelo excavado y asfalto.








APISONADORES SRV 660 Hd

Confortable, de alto rendimiento y larga vida útil



VENTAJAS

- Gran fuerza de compactación (20,9 kN).
- Palanca de aceleración con función de apagado del motor con cierre de paso de combustible, marcha lenta y dos velocidades de trabajo.
- Trabajo descansado gracias a bajas vibraciones mano/brazo.
- Máxima seguridad operativa gracias al sistema de filtro de aire 3 + 1, que consta de un separador ciclónico, un pre-filtro, el filtro principal de gran capacidad, además del filtro del fabricante del motor.
- Seguridad adicional: Ante un bajo nivel de aceite, el motor no arranca y un diodo luminoso advierte la falta de aceite.
- Robusta protección metálica del motor.
- Mantenimiento fácil: Componentes de mantenimiento de fácil acceso.
- Lubricación activa del sistema interno, optimiza el trabajo y durabilidad de sus componentes.
- Seguro de impacto, evita daños en el sistema interno de apisonado.
- Contador de horas de operación de serie.
- Empuñadura en la bota y rodillo frontal facilitan el transporte.
- Filtros de combustible en línea y en el tanque.



→ ACCESORIOS OPCIONALES

- Carretilla de transporte para un fácil desplazamiento.
- Extensión de zapata para trabajos en zanjas muy angostas.



CR 3 Hd



CR 3-B



CR 3-B E

SERIE CR 3-B
MODELO
**CR 3-B Hd /
CR 3/60-B Hd**
**CR 3-B /
CR 3/60-B
CR 3-B E /
CR 3/60-B E**

Peso operativo según CECE, kg	208 / 213	208 / 213 / 224 / 229
Ancho de trabajo, cm	50 / 60	50 / 60
Fuerza centrífuga, kN	35	35
Frecuencia, Hz	80	80
Motor	Honda GX 270 4 tiempos gasolina	Hatz 1B20 Diésel
Potencia del motor máx., kW (CV)	6,3 (8,6)	3,4 (4,6)
Potencia del motor con r.p.m. de trabajo	4,6 (6,3) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.	3,1 (4,2) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.
Velocidad de trabajo, m/min	0 – 24	0 – 24




PLANCHA REVERSIBLE CR 3

El todoterreno con un diseño atemporal

VENTAJAS

- Cambio de marcha hidráulico sin escalas.
- Bajas vibraciones mano/brazo.
- Mango ergonómico.
- Barra de dirección de altura regulable.
- Sólido armazón de protección del motor y demás componentes.
- Cable del acelerador y circuito de cambio de marcha protegidos por la barra guía.
- Elementos de mantenimiento y servicio cómodamente accesibles.
- Embrague de auto-tensión de la correa simplifica trabajos de mantenimiento.
- Carga rápida y segura gracias a la argolla para enganche grande y abatible.
- También disponible con arranque eléctrico.
- Todos los modelos con separador ciclónico.

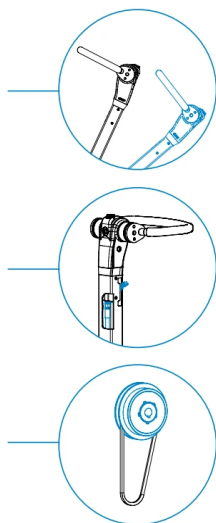


APLICACIONES

- Jardinería y paisajismo.
- Compactación sobre arena, grava, cascajo, adoquines.
- Vibración sobre adoquines.

→ ACCESORIOS OPCIONALES

- Placa de poliuretano para adoquines o empedrados.
- Juego de ruedas para facilitar su traslado.



PLANCHAS VIBRATORIAS



CF 2-II Hd



CF 2 A Hd

Imagen
incluye accesorio



CF 3-II H

Imagen
incluye accesorio

SERIE CF 2 / CF 3

MODELO	CF 2-II Hd	CF 2 A Hd	CF 3-II Hd / CF 3 / 60 Hd	CF 3-II H / CF 3 / 60 H
Peso operativo según CECE, kg	83	82	94 / 107	108 / 122
Ancho de trabajo, cm	45	45	50 / 60	50 / 60
Fuerza centrífuga, kN	15	15	20	20
Frecuencia, Hz	95	95	95	95
Motor	Honda GX 160 4 tiempos gasolina	Honda GX 160 4 tiempos gasolina	Honda GX 160 4 tiempos gasolina	Hatz 1B20 Diésel
Potencia del motor máx., kW (CV)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)	3,6 (4,9)	3,4 (4,6)
Potencia del motor con r.p.m. de trabajo	2,5 (3,4) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.	2,5 (3,4) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.	2,5 (3,4) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.	3,1 (4,2) a 3.000 kW (CV) a r.p.m.
Velocidad de trabajo, m/min	26	26	26	26

→ ACCESORIOS OPCIONALES

- Juego de ruedas integradas, que facilitan el transporte.
- Sistema de riego para trabajo sobre asfalto.
- Placa de poliuretano para trabajo sobre adoquines o empedrado.



PLANCHA VIBRATORIA CF 2 Hd

Un fuerte peso ligero



VENTAJAS

- Dimensiones compactas.
- Construcción robusta y resistente.
- Excelente comportamiento de marcha con alta velocidad de trabajo.
- Mango de dirección de bajas vibraciones y abatible.
- Trabajo descansado gracias al mango de dirección anti-vibraciones.
- Palanca de aceleración en el mango de dirección.
- Máquina y motor protegidos por sólido armazón.
- Sistema de riego con tanque de agua de 12 litros (opcional).
- Kit de ruedas (accesorio opcional).



APLICACIONES

- Jardinería y paisajismo.
- Mantenimiento y reparación por ejemplo de asfalto o adoquines.